


PART NO.	Dimensions				
	A	B	C	D	E
B1001WSP-21	5.00	12.50	11.75	9.00	14.30
B1001WSP-31	10.00	17.50	16.75	14.00	19.30
B1001WSP-41	15.00	22.50	21.75	19.00	24.30
B1001WSP-51	20.00	27.50	26.75	24.00	29.30

NOTES:

Current Rating: 0.5A AC, DC  
Voltage Rating: 150V AC, DC  
Temperature Range: -45° C~+125° C  
Contact Resistance: 50mΩ max  
Insulation Resistance: 500MΩ min  
Withstanding Voltage: 250V AC/minute  
Material: PA66 UL 94V-0

[Specific NO.] - \*\*, (\*\*)  
(22) : Tin Plated, embossed tap packaging  
(59) : Gold Plated, embossed tap packaging

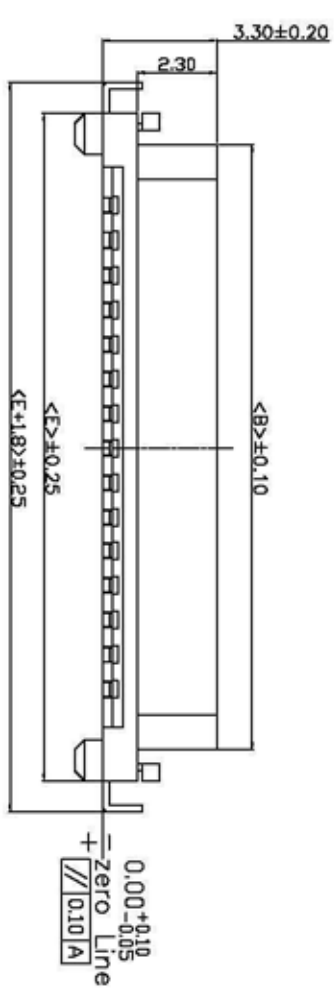

变更记事		变更说明		变更日期		变更人		变更理由		变更日期		变更人		变更理由	
版次	REV	日期	DATE	内容	内容	日期	DATE	姓名	姓名	日期	DATE	姓名	姓名	日期	DATE
0		06/12/30		NEW											

工程图	绘图	设计	审核	批准	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期	日期
ENCLOSING	DRAW	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
.X		唐英乾	唐英乾	唐英乾	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30	06/12/30
.XX															
X*															
TOL															

料号	品名	图号
PART NO.	TITLE:	DRAWING NO.
A4	1.00 SMT 母座	

SKYSUKTRONICS INDUSTRIAL CO., LTD.
------------------------------------